


产品名称

USB数据线 ZXW0032

产品规格

USB AM--MINI5P+Y

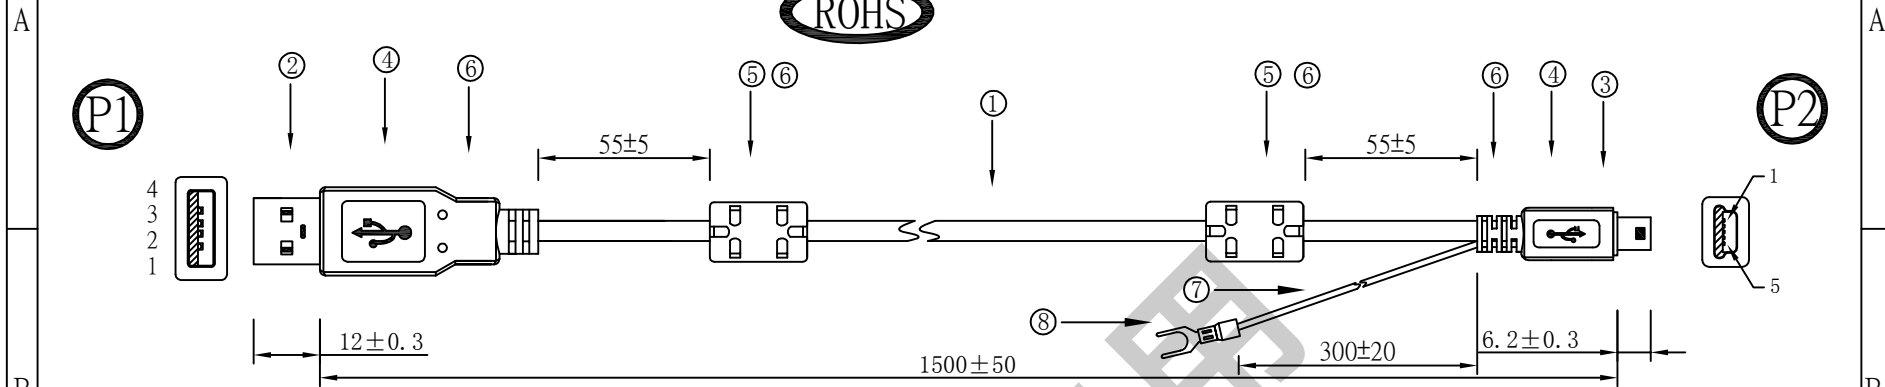


测试要求：

- 1: 100%导通测试。
- 2: 施以DC300V电压，线芯绝缘电阻>5兆欧。
- 3: 单芯导体导通电阻<2欧姆（测试时需加治具电阻）

外观技术要求：


- 1: 电缆外表应光滑，平整，色泽均匀，无机械损伤；镀锡无分叉，不到位，断铜等不良现象。
- 2: 不得有缺胶，冲胶，缩水，流痕，变形，杂色，色差，起鼓等注塑缺陷。
- 3: 成品尺寸必须符合图纸要求。
- 4: 内部模号：DYD--USB--001 DYD--5P--05 DYD--CH-001

接线图

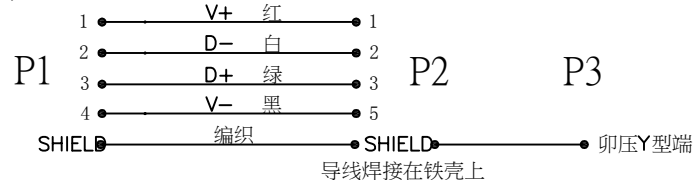

扎线图

包装说明：单条扎线装袋，5PCS一扎，箱装最大包装量。

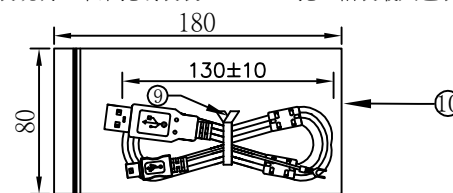

编号	品名	规格	用量
1	线材	黑色 PVC 7/0.12TC*2C+7/0.2TC*2C+64AB OD=4.5 L=1500 印字	1PCS
2	连接器	USB AM三件式 白胶芯 铁壳镀镍 24小时盐雾	1SET
3	连接器	MINI USB 5P M 前五后四 三件套 镀镍盐雾24小时	1SET
4	锡丝	0.80R0.6 无铅焊锡丝	0.055g
5	铁粉芯	9.5*5*19.5抗铁氧磁环	2PCS
6	胶料	黑色PVC 45P 插头料	19.5g
7	导线	黑色 PVC 1007 21/0.16TC 单芯导线 OD=1.8 L=310 印字	1PCS
8	端子	HH 1.25-5S 单粒Y型端	1PCS
9	扎带	黑色PVC 椭圆带铁芯 扎线带 L=150	1PCS
10	胶袋	80*180 透明PE 锁口袋	1PCS

深圳市中芯微实业有限公司

型式	□
版本	A
单位	mm
未注公差	
页次	第1页 共1页

图纸编号

DYD-ZXW-001-20210427

审核

客服

日期

1

2

3

4

联系方式



深圳市中芯微實業有限公司

深圳市龍崗區碧新路2002號中肯大廈607-608

電話/TEL: +86-0755-84200087

www.szzxv.com

中芯微實業有限公司